



START IN

DESCRIÇÃO:

Versatilidade é a principal característica da linha START IN, que integra conectividade à diferentes tipos de superfícies planas: Mesas, cabeceiras, estofados, banheiras, estações de trabalho, entre outros.

Para ser instalado, é necessário apenas fazer o recorte na superfície, aplicar o acessório e plugá-lo em uma tomada.


Com design limpo e inteligente, Start IN simplifica o acesso à energia e dados nos mais variados ambientes e projetos, agregando funcionalidade ao mobiliário.

Plug&Play, START IN é uma solução segura e de fácil instalação.

MEDIDAS:

Nº de Módulos	"X" (mm)
2	140
4	230

O comprimento do produto varia conforme a quantidade de módulos. As variações dessa medida se encontram na tabela à esquerda.
*Obs.: medidas em milímetros.

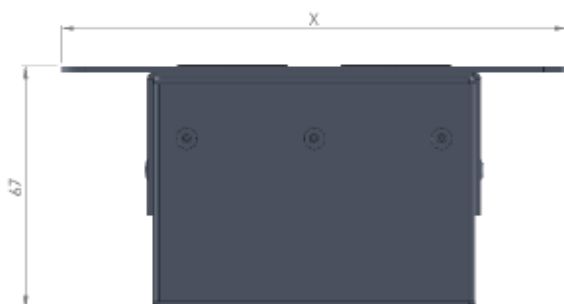

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- Estrutura metálica com pintura acetinada.
- Disponível em diferentes configurações de energia e dados de 2 e 4 módulos.
- Acompanha Kit adaptador de Tecnologias.
- Aplicação do acessório em mesas de reuniões.
- O acessório não requer instalação elétrica.
- Faixa de uso de 100-240V, 50-60Hz.
- Tomada padrão brasileiro 2P+T 10A 250V.
- Plugue padrão brasileiro 2P+T 10A 250V.
- Tomadas blindadas: usuário não tem acesso à fiação.

OPÇÕES DE DADOS:



RJ11, RJ45 cat5, RJ45 cat6, HDMI, VGA, ÁUDIO e USB de dados.

OPÇÕES DE CARGA:



USB duplo.

USB simples.

OPÇÕES DE CABOS:

Cabo com plugue 3000mm.

Cabo com plugue 1800mm.

Cabo ponta aberta.

COR PRODUTOS:



Preto fosco.



Prata fosco.



Branco Brilhante.

COR TOMADAS:



Preto fosco.



Branco Brilhante.


MANUAL DE INSTALAÇÃO:

START IN:



Instale os terminais de dados conforme o guia de instalação do adaptador de voz/dados, BE01421


1 Dimensões para recorte:




O comprimento do produto varia conforme a quantidade de módulos.

*Obs: medidas em milímetros.


Nº de Módulos	"X" (mm)
2	96
4	186



Encaixe o START IN no recorte, conforme ilustrado.



Insira os parafusos na furação indicada e fixe-os para que o acessório fique firme na superfície.



Ligue o START IN à tomada.

Nota:

*A BYRos Brasil se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.